

TORO®

Outcross™ 9060

Multifunctioneel gazonwerkvoertuig

DOE MEER.

De Outcross 9060 is van onschatbare waarde in de eeuwige strijd die gazonbeheerders leveren om 'meer te doen met minder'. Deze machine is een tijdbesparend, gebruiks- en grasmvriendelijk werkpaard dat kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden en dat het hele jaar door flexibiliteit, consistentie en productiviteit biedt voor het onderhoud van gazons. Klaar om meer te doen?

De Outcross is de eerste machine in zijn soort die specifiek ontworpen is voor het beheer van fijn gras. Het uitgebalanceerde ontwerp, de vierwielbesturing en de vierwielaandrijving maken deze machine uiterst grasmvriendelijk.

Benut de Outcross het hele jaar door met de 3-punts trekhaak, de trekstang en de voorlader. Gras maaien, meststof strooien, zand laden, een pallet graszoden vervoeren, beluchten, topdressen, sneeuw en ijs verwijderen, bladeren blazen, wortels inkorten, zaad strooien, een aanhangwagen trekken, een pad vrijmaken, hout versnipperen en veel meer. Intuïtieve bediening uit de autosector en eenmalige parameterconfiguratie houdt de bediening simpel en efficiënt.

toro.com/outcross



K E N M E R K E N

Grasmvriendelijk

Dankzij de unieke elektronisch geregelde vierwielbesturing en de vierwielaandrijving is de Outcross 9060 grasmvriendelijk en wendbaar. Elk wiel draait en roteert onafhankelijk, wat zorgt voor zachte bochten en een weergaloze tractie. Door het uitgebalanceerde design van de Outcross zijn er vooraan geen contragewichten nodig, waardoor de machine veel vriendelijker is voor fijn gras dan een landbouwtractor.

Consistentie

Configureer en bewaar de parameters voor elk werktuig – een keer, vooraf – om ervoor te zorgen dat de machine exact volgens uw specificaties presteert. Bewaar instellingen voor wel zestien werktuigen: gebruiksgemak en consistente prestaties gegarandeerd, ongeacht de expertise van de bestuurder.

Veelzijdig inzetbaar

De Outcross 9060 staat altijd paraat. Dankzij zijn driepunt-, trekhaak-, laadbak- en ladermogelijkheden zijn de opties om deze investering maximaal te benutten bijna eindeloos. De Outcross 9060 doet het werk van meerdere machines in één compact pakket. Zorg ervoor dat uw investering elke dag rendeert en krijg er consistentie, efficiëntie en betrouwbaarheid voor in de plaats.

Bediening

De bediening is eenvoudig en intuïtief. De Outcross 9060 heeft een hydrostatisch aandrijfsysteem, waardoor u geen bestuurder nodig heeft die vertrouwd is met de complexe bedieningsorganen en het ingewikkelde schakelsysteem van vele landbouwtractoren. Cruisecontrol, omkeerschakeling, een passagiersstoel en één-actie-bedieningsorganen dragen bij tot de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie.


	OUTCROSS 9060 MODEL 07511	OUTCROSS 9060 MET CABINE	OUTCROSS 9060 MET LAADARMEN	OUTCROSS 9060 MET LAADARMEN & CABINE
MOTOR	Yanmar® 4-cilinder, directe injectie, vloeistofgekoelde turbodieselmotor. Vermogen: Brutovermogen 44,6 kW (59,8 pk) bij 3000 tpm. Cilinderinhoud: 2,1 liter. Voldoet aan de eisen van EPA Tier IV Final.			
INHOUD	Brandstof: 53 liter Motorolie met filter: 5,8 liter			
ELEKTRISCH SYSTEEM	12-volt systeem. Accu: 690 CCA. Wisselstroomdynamo: 80 A.			
TRACTIE-AANDRIJVING	2 versnellingen hydrostatisch			
AFTAKAS	Achteraan, onafhankelijk mechanisch tot 540 tpm. Vermogen: 38 kW (51 pk)			
INSTRUMENTEN	InfoCenter™. LCD-schermen in het voertuig voor de instelling van de parameters van het werktuig en om meters, waarschuwingen/foutmeldingen, onderhoudsherinneringen en diagnose van het elektrisch systeem te tonen. Indicatie van brandstofniveau, koelvloeistoftemperatuur, inlaattemperatuur, lage oliedruk, wisselstroomdynamo, motoruren, toerental motor, hydraulische olietemperatuur en spanning.			
SNELHEID / AFSTAND TOT DE GROND	Vooruit: 33,8 km/uur Achteruit: 32,2 km/uur Afstand tot de grond: 203 mm			
HYDRAULIEK	Open center met totale capaciteit van 75,7 lpm			
HULPHYDRAULIEK / AFSTANDBEDIENING	45 lpm bij 207 bar. Standaard: 1 afstandsbediening. Optioneel: extra afstandsbedieningen voor hydrauliek			
LENGTE	Voorste bumper tot driepuntshefinrichting: 409 cm		Bevestigingsplaat tot uiteinde met contragewicht: 514 cm	
BREEDTE	Met laadbaak 195 cm			
HOOGTE	241 cm	249 cm	241 cm	249 cm
GEWICHT	2340 kg	2640 kg	2680 kg**	2980 kg**
DRAAICIRKEL	145 cm			
DRAAIHOEK OP DE BUITENSTE WIELEN	762 cm			
WIELBASIS	211 cm			
BANDEN	Standaard: Vóór: 29,5 x 12 Achter: 32 x 16 Agressief: Vóór: 29,5 x 12 Achter: 32 x 12			
SPOORBREEDTE	146 cm			
3-PUNTS TREKHAAK	Categorie 2 Hefvermogen bij 61 cm Hefpunt: 1134 kg			
GARANTIE / CERTIFICATEN	Twee jaar beperkte garantie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. Voldoet aan de vereisten van SAE J2194			
	AFMETINGEN LAADBAK – ZIE DIAGRAM PAGINA 3			
	Standaard laadbak		Laadbak	
INHOUD	453,6 kg		2041 kg	
LENGTE	68,6 cm		132 cm	
BREEDTE, HOOGTE & LAADHOOGTE (BINNENKANT)	Breedte: 185 cm Hoogte: 40,6 cm Laadhoogte: 97 cm			
VOLUME	0,59 kubieke meters		0,99 kubieke meters	
	VOORLADER			
HEFVERMOGEN & HEFHOOGTE (DRAAIEN)	Hefvermogen: 998 kg Hefhoogte: 272 cm			
BEREIK BIJ MAXIMALE HEFHOOGTE	84 cm			
MAXIMALE STORTHOEK	70,5 graden			
BEREIK VAN HET WERKTUIG OP DE GROND	250 cm			
MAXIMALE BAKHOEK	34,8 graden			
GRAAFDIEPTE	19 cm – met graafbak horizontaal			
TOTALE HOOGTE	136 cm – in draagstand			
BREEDTE VIERKANTE GRAAFBAK / AFGESTREKEN CAPACITEIT	185 cm / 0,34 kubieke meters			

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.

De machines kunnen afwijken qua ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Raadpleeg uw plaatselijke Toro-dealer. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer Informatie en instructies.



**Zonder lader en aanbevolen contragewicht achter van 816,5 kg



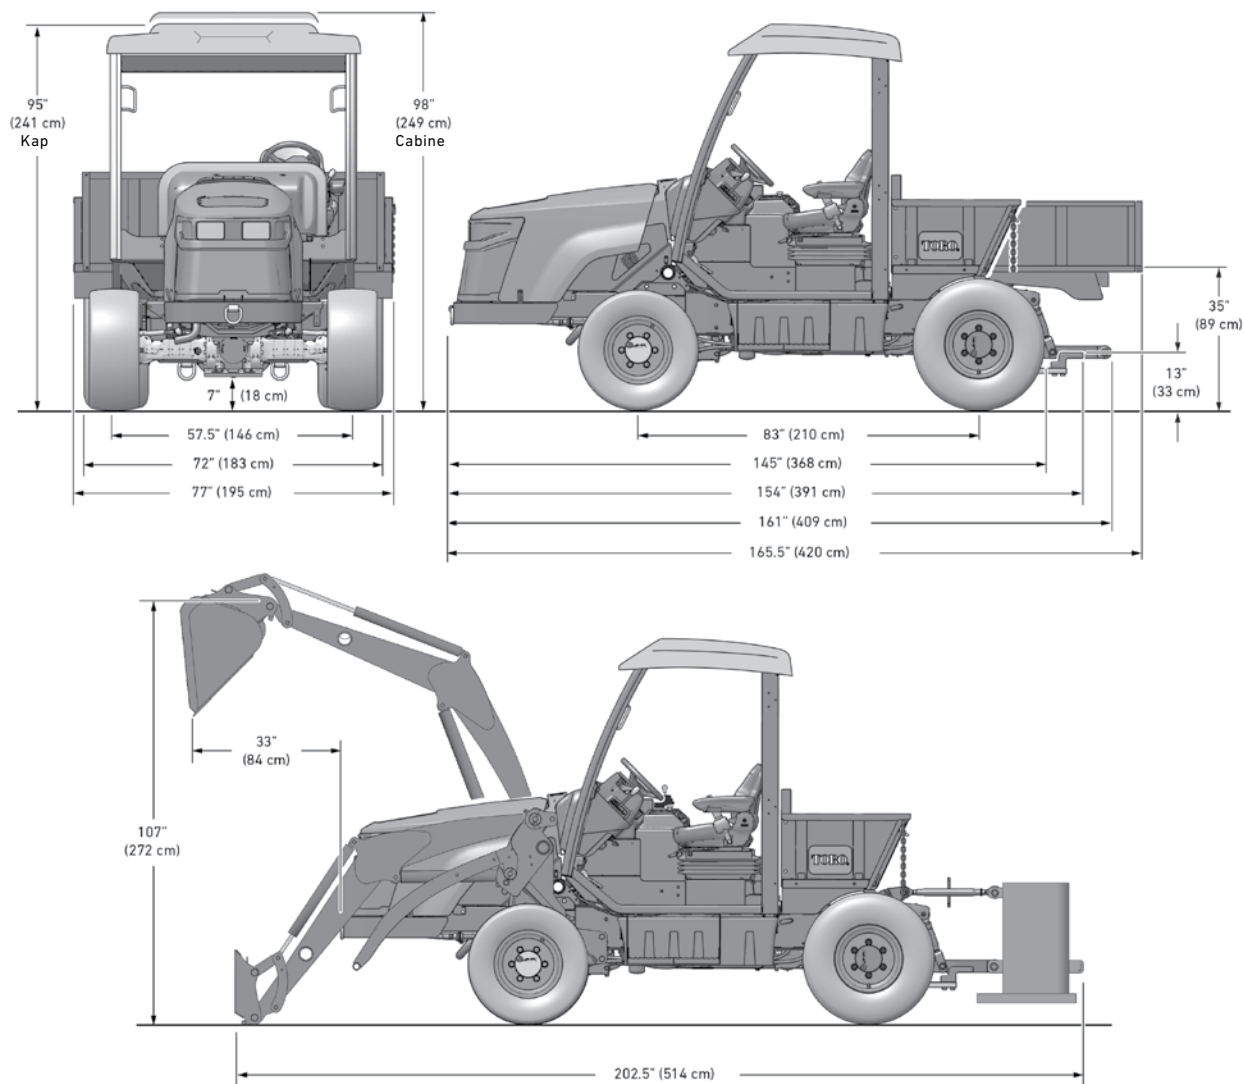

STANDAARD LAADBAK

LAADBAK (optioneel)

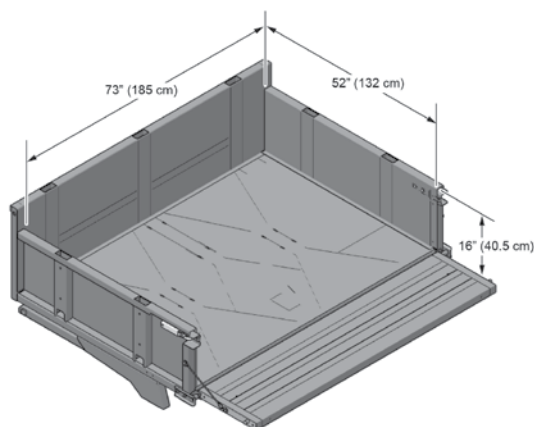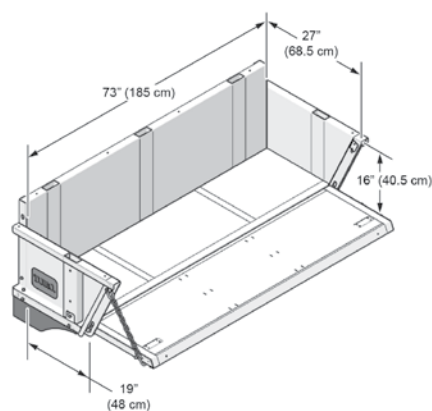

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De machines kunnen afwijken qua ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Raadpleeg uw plaatselijke Toro dealer. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie en instructies.

Rev. 2/18



toro.com

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 880

©2018 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
200-8256NA NL



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.